



# Schlauch- und Kabelaufroller





# Geschlossene Aufroller

für Luft & Wasser

## Sicherheits-Schlauchaufroller

Für höhere Leistung und Sicherheit am Arbeitsplatz

- **Höhere Arbeitssicherheit durch**
  - kontrollierte Schlauchführung
  - langsame Aufrollgeschwindigkeit
  - keine Stolpergefahr
- **Kosten und Energie sparen aufgrund**
  - hohem Durchfluss durch patentierte Konstruktion
  - Langlebig durch robuste Bauteile
- **Servicefreundlich**
  - Sicherer und einfacher Schlauchwechsel



**Optimierte Aufrollgeschwindigkeit**  
Eine robuste Zentrifugalbremse in der Trommel sorgt für einen kontrollierten und verlangsamten Einzug.



**Weicher Stopp-Ball beugt Verletzungen vor**  
Der weiche Stopp-Ball gibt bei Belastung nach und verhindert dadurch Verletzungen.



**Kontrollierte Schlauchführung**  
Die kontrollierte Schlauchführung sorgt dafür, dass der Schlauch ohne Verdrehung und Knicke aufgerollt wird.



**Hoher Durchfluss für effizientes Arbeiten**  
Ein intelligentes Produktdesign gewährleistet einen hohen Durchfluss und minimalen Druckabfall. Dadurch werden Energiekosten gespart und die Leistung des Werkzeugs erhöht.



**Einfache Installation**  
Der Schlauchaufroller ist leicht an der Wand oder Decke zu installieren, 180° schwenkbar. Bei Bedarf kann er einfach und ohne Werkzeug von der Wandhalterung abgenommen werden, zum Beispiel für einen Schlauchwechsel.

**Nutzen Sie unsere technischen Videos:**

➤ **Auf CEJN Website, Videos und Kataloge:**  
<https://www.cejn.com/de-ch/videos-kataloge/videos/>

➤ **YouTube Cejn Group tutorial Videos:**

- **Installation Aufroller**
- **Schlauchwechsel**  
wie ersetze ich den Schlauch
- **Maximale Federspannung einstellen**
- **Verriegelungsfunktion deaktivieren**  
Trigger ausschalten, immer auf Zug
- **Abgenutzte Bremsklötze ersetzen**
- **Stopp-Ball einstellen**



# Geschlossene Aufroller

für Luft & Wasser

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schlauch Standard=PUR blau	An- schluss	Medium	Preis
<b>Schlauchaufroller Druckluft</b>						
	19 911 2020	Länge 7m max. Arbeitsdruck 16 bar, klein	8x12mm PUR blau	R 1/4"AG	Luft	298.00
	19 911 2022	Länge 10m, max. Arbeitsdruck 16 bar, klein	8x12mm PUR blau	R 1/4"AG	Luft	316.00
	19 911 2120	Länge 17m max. Arbeitsdruck 16 bar, gross	8x12mm PUR blau	R 1/4"AG	Luft	398.30
	19 911 2130	Länge 14m max. Arbeitsdruck 16 bar, gross	9.5x13.5mm PUR blau	R 3/8"AG	Luft	398.30
	19 911 2040	Länge 5m, max. Arbeitsdruck 12 bar, klein	11x16mm PUR blau	R 1/2"AG	Luft	316.00
	19 911 2140	Länge 10m, max. Arbeitsdruck 12 bar, gross	11x16mm PUR blau	R 1/2"AG	Luft	435.70
	19 911 2150	Länge 8m, max. Arbeitsdruck 10 bar, gross	13x18mm PUR blau	R 1/2"AG	Luft	435.70
	19 911 2120GR	Länge 17m, <b>Gehäuse grau</b> max. Arbeitsdruck 16 bar, gross	8x12mm PUR blau	R 1/4" AG	Luft	458.00
	19 911 2028	Länge 10m max. Arbeitsdruck 16 bar, klein	8x12mm PUR <b>Hi-Vis</b>		Luft	332.00
	19 911 2128	Länge 17m max. Arbeitsdruck 16 bar, gross	8x12mm PUR <b>Hi-Vis</b>	R 1/4"AG	Luft	418.00
	19 911 2138	Länge 14m, max. Arbeitsdruck 12 bar, gross	9.5x13.5mm PUR <b>Hi-Vis</b>	R 3/8"AG	Luft	418.00
	19 911 2512	Länge 12m, Max. Arbeitsdruck 16 bar, gross	8x15mm, <b>EPDM blau</b> <b>antistatisch</b>	R 1/4"AG	Luft	418.00
	19 911 2132	Länge 14m, max. Arbeitsdruck 12 bar, gross + funkenresistent + geeignet für Einsatz in Schweissumgebungen, Schneidwerkzeuge, Schleifwerkzeuge + langlebiger PUR	9.5x13.5mm <b>Anti-Funken</b> <b>Schlauch sw</b>	R 3/8"AG	Luft	418.90
		<b>funkenresistent</b>				
	19 958 9247T	Schlauchhaspel 20m, mit Sicherheitskupplung & Nippel eSafe Serie 300 (NW 5,5mm) CH-Profil	8x12mm PUR <b>Hi-Vis</b>	Stream- Line 8x12mm		
<b>Schlauchaufroller Wasser</b>						
	19 911 2230	Länge 14m, max. Arbeitsdruck 9 bar	9.5x13.5mm PUR grün	R 3/8"AG	Wasser + Luft	398.30
	19 911 2240	Länge 10m, max. Arbeitsdruck 9 bar	11x16mm PUR grün	R 1/2"AG	Wasser + Luft	435.70
<b>Schlauchaufroller Atemluft</b> <i>sichere Luftversorgung für Atemluftgeräte, weitere Modelle erhältlich mit Kupplungen + Nippel</i>						
	19 911 2400	Länge 10m,	10x16mm	R 3/8"AG	Atem- luft	355.00
	19 911 2401	Länge 13m,	10x16mm	R 3/8"AG	Atem- luft	386.70
<b>Ersatzteile Schlauchaufroller</b> Siehe Seite 8						



# Elektrische Kabelaufroller

- Optimierte Aufrollgeschwindigkeit
- Kontrollierte Kabelführung
- 180 Grad schwenkbar für flexible Arbeitsweise
- einfache Wand- oder Deckeninstallation
- Langlebig und robust
- Thermischer Überlastschutz-Schaltkreis trennt Stromversorgung bei Überlast
- Patentiertes Design für höchste Sicherheit



	Artikel Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Preis
	19 911 2351	Kabelaufroller Länge 10m, Gehäuse klein <b>IP44</b> (Schutz Fremdkörper 1mm/Spritzwasser), mit <b>IP55</b> T13 Kupplung (Staub- & Strahlwasserschutz), Kabel 3x1.5mm <sup>2</sup> , 10 Ampère, 230V, Leistung 1600W aufgerollt, 2400W abgerollt <i>Kupplung erfüllt die neuen Anforderungen an IP-Standard per 1.1.2025!</i>	CH-Kupplung T13 <b>IP55</b>	334.70
	19 911 2361	Kabelaufroller Länge 10m, Gehäuse klein, <b>IP44</b> (Schutz Fremdkörper 1mm/Spritzwasser), mit <b>IP55</b> T23 Kupplung (Staub- & Strahlwasserschutz), Kabel 3x2.5mm <sup>2</sup> , <b>16 Ampère</b> , 230V, Leistung 2400W aufgerollt, 3500W abgerollt	CH-Kupplung T23 <b>IP55</b>	434.00
	19 911 2311	Kabelaufroller Länge 17m, Gehäuse gross <b>IP44</b> (Schutz Fremdkörper 1mm/Spritzwasser), mit <b>IP55</b> T13 Kupplung (Staub- & Strahlwasserschutz), Kabel 3x1.5mm <sup>2</sup> , 10 Ampère, 230V, Leistung 1600W aufgerollt, 2400W abgerollt <i>Kupplung erfüllt die neuen Anforderungen an IP-Standard per 1.1.2025!</i>	CH-Kupplung T13 <b>IP55</b>	418.90
	19 911 2311GR	Kabelaufroller Länge 17m, <b>IP 44</b> , (Schutz Fremdkörper 1mm/Spritzwasser), Kabel 3x1.5mm <sup>2</sup> , 10 Ampère, 230V, <i>Gehäuse grau gross</i> , Leistung 1600W aufgerollt, 2400W abgerollt	CH-Stecker T13 Kupplung <b>IP55</b>	481.00
	19 911 2321	Kabelaufroller Länge 17m, Gehäuse gross <b>IP44</b> , (Schutz Fremdkörper 1mm/Spritzwasser), mit <b>IP55</b> T23 Kupplung (Staub- & Strahlwasserschutz), Kabel 3x2.5mm <sup>2</sup> , <b>16 Ampère</b> , 230V, Leistung 2400W aufgerollt, 3500W abgerollt	CH-Kupplung T23 <b>IP55</b>	498.00
	19 911 2312	Kabelaufroller Länge 17m, Gehäuse gross <b>IP65</b> , (Schutz gegen Strahlwasser/Staub), Kabel 3x1.5mm <sup>2</sup> , 10 Ampère, 230V, Leistung 1600W aufgerollt, 2400W abgerollt	Schuko-Stecker + Kupplung <b>IP65</b>	598.50
	19 911 2327	Kabelaufroller Länge 17m, Gehäuse gross <b>IP65</b> , (Schutz gegen Strahlwasser/Staub), Kabel 3x2.5mm <sup>2</sup> , 15 Ampère, 230V, Leistung 2400W aufgerollt, 3500W abgerollt	CH-Kupplung T23 <b>IP55</b>	575.00

**IP44:** Gehäuse IP44: der Kabelanschluss ist gegen das Eindringen von Gegenständen und Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt, Kupplung erfüllt IP55: Staub- & Strahlwasserschutz


**IP65:** Der Kabelanschluss im Gehäuse ist völlig staubdicht und gegen das Eindringen von Gegenständen und grossen Wassermengen geschützt.



#### Technische Daten:

Kabelmaterial: Gummi H07RN-F  
Kabelgrösse: 3 x 1.5mm / 2.5mm

Spannung: 240V  
Temperaturbereich: - 10°C bis + 50°C

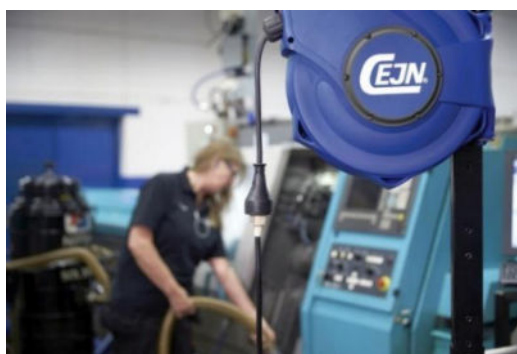



# Offene Aufroller für Fluide und Luft

## Edelstahl-Schlauchaufroller

Für einen effizienten Waschvorgang


Der CEJN Edelstahl-Schlauchaufroller AISI 304, effizient und leicht zu handhaben, für Reinigungszwecke in verschiedenen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich.



- 1 Mit lebensmittelkonformen Schlauch für F&B nach EU-Norm 1935/2004/EC, FDA konform
  - 2 Mit Industrie-Gummischlauch für industrielle Waschvorgänge, Truck & Transport
- Langlebige Konstruktion
  - inkl. Zuleitungsschlauch mit Drehbuchse
  - Leicht zu reinigen



**Drehbarer Arm** für vielfältige Befestigungsmöglichkeiten, 5 unterschiedliche Positionen

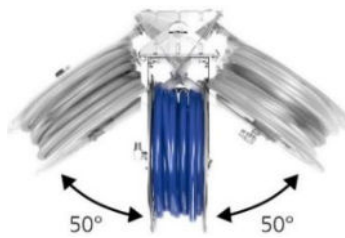

**Schwenk-Halterung** für ein Plus an Ergonomie, komfortabel über längere Entfernungen abrollen, optional



**Automatische Stopp-Funktion**  
Sobald der Schlauch komplett abgerollt ist, wird er arretiert. Ein leichtes Ziehen am Schlauch löst die Arretierung und der Schlauch wird wieder aufgerollt.



**4 Führungsrollen**  
Die 4 Führungsrollen sorgen dafür, dass der Schlauch ordnungsgemäss und ohne Verdrehungen oder Knicken aufgerollt wird.



Zuleitungsschlauch mit Drehbuchse standardmässig enthalten  
Der Zuleitungsschlauch ist bei allen Aufrollern mit Schlauch standardmässig enthalten. Er verfügt über eine Drehbuchse für eine besonders einfache Installation.




**Stabile Konstruktion**  
Die Haspel ist extrem robust. Vertiefungen im Material erhöhen die Stabilität.



# Offene Aufroller für Fluide und Luft

## Edelstahl-Schlauchaufroller F&B

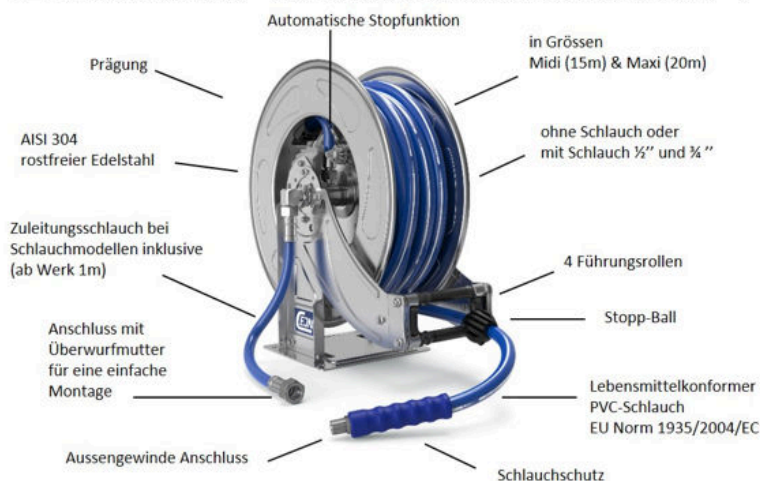







Für einen effizienten Waschvorgang  
FDA konform



### Schlauchaufroller AISI 304, für Fluide und Luft

Temperaturbereich:  
 Arbeitsdruck:  
 Lieferumfang:

5°C - +70°C,  
 ohne Schlauch max. 40 bar, mit Schlauch 10 bar (70°C), 20 bar (25°C)  
 mit Zuleitungsschlauch

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
	19 913 1016	<b>Schlauchaufroller AISI 304/316</b> für Fluide und Luft, Temperaturbereich: 5°C - +70°C, Arbeitsdruck: ohne Schlauch max. 40bar, mit Schlauch 10bar (70°C), 20bar (25°C), mit Zuleitungsschlauch	
	19 913 1116	Midi AISI 304, Länge <b>15m</b> , Schlauch PVC/Elastomeric 1/2" <b>13x20mm</b> 1/2" AG	1'175.60
	19 913 1120	Midi+ AISI 304 Länge <b>15m</b> , Schlauch PVC/Elastomeric 3/4" <b>19x27mm</b> 3/4" AG	1'544.00
	19 913 1125	Midi+ AISI 304, Länge <b>20m</b> , Schlauch PVC/Elastomeric 1/2" <b>13x20mm</b> 1/2" AG	1'307.00
	19 913 1220	Midi+ AISI 304, Länge <b>25m</b> , Schlauch PVC/Elastomeric 1/2" <b>13x20mm</b> 1/2" AG	1'550.60
	19 913 2120	Maxi AISI 304, Länge <b>20m</b> , Schlauch PVC/Elastomeric 3/4" <b>19x27mm</b> 3/4" AG	1'674.60
	19 913 2220	Midi+ AISI 316, Länge <b>20m</b> , Schlauch PVC/Elastomeric <b>13x20mm</b> G 1/2" AG	1'993.10
	19 913 2220	Midi+ AISI 316, Länge <b>20m</b> , Schlauch PVC/Elastomeric <b>19x27mm</b> , G 3/4" AG	2'381.30
	19 913 1000	Midi ohne Schlauch AISI 304 <b>1/2"</b> , 40 bar, max. 1/2" 15m,	901.00
	19 913 1100	Midi+ ohne Schlauch AISI 304 <b>1/2"</b> , 40 bar, max. 1/2" 20m	997.20
	19 913 1106	Midi+ AISI 304, ohne Schlauch, <b>3/4"</b> , 15 bar, max. 3/4" 20m	1'134.60
	19 913 1109	Midi+ AISI 304, ohne Schlauch <b>1/2"</b> (max.1/2" 25m)	1'155.40
	19 913 1200	Maxi AISI 304, ohne Schlauch, <b>3/4"</b> , 15 bar, max. 3/4" 20m	1'164.30
	19 913 2200	Midi AISI 316, ohne Schlauch <b>3/4"</b> , 40 bar, max. 3/4" 20m	1'867.90
	19 913 9211	<b>Zubehör und Ersatzteile (zu allen Edelstahlaufroller)</b> Zuleitungsschlauch 1/2" 1m, 1/2" blau	39.80
	19 913 9212	Zuleitungsschlauch 1/2" 2m, 1/2" blau	53.00
	19 913 9213	Zuleitungsschlauch 1/2" 3m, 1/2" blau	66.30
	19 913 9221	Zuleitungsschlauch 3/4" 1m, 3/4" blau	70.70
	19 913 9222	Zuleitungsschlauch 3/4" 2m, 3/4" blau	90.60
	19 913 9223	Zuleitungsschlauch 3/4" 3m, 3/4" blau	110.50
	19 913 9248	Schlauchschutz 13x20mm gelb	7.00
	19 913 9250	Schlauchschutz 13x20mm weiss	7.00
	19 913 9252	Schlauchschutz 13x20mm grün	7.00
	19 913 9254	Schlauchschutz 13x20mm rot	7.00
	19 913 9256	Schlauchschutz 13x20mm blau	7.00
	19 913 1320	<b>Nutrix PVC-Schlauch</b> , entspricht den Normen 1935/2004/EC und 10/2011/EC Schlauch Nutrix 1/2" PVC, 10bar (70°C), 20bar (25°C), -5° bis +70°C, Rolle 60m	a.Anfr.
	19 913 1927	Schlauch Nutrix 3/4" PVC, 10bar (70°C), 20bar (25°C), -5° bis +70°C, Rolle 60m	a.Anfr.
	19 913 xxxx	Schlauch BIOCLEAN, Temperaturbereich von -20° bis +100°C, blauer, glatter und flexibler Schlauch, Innen- und Aussenflächen beständig gegen pflanzliche und tierische Fette (NBR/PVC). Verfügbare Grössen: 1/2 - 3/4" EU und FDA food grade approval	a.Anfr.




# Offene Aufroller

für Fluide und Luft

Edelstahl

## Edelstahl-Schlauchaufroller T&T

für einen effizienten Waschvorgang

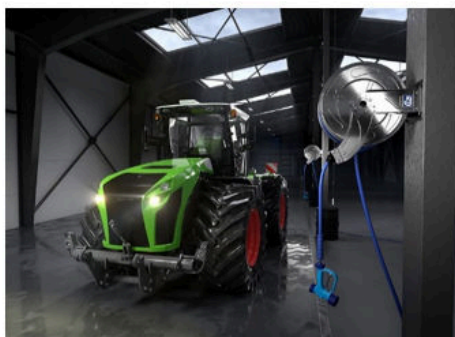

**Schlauchaufroller AISI 304, für Fluide und Luft**

Temperaturbereich:

5°C - +70°C,

Arbeitsdruck:

ohne Schlauch max. 40bar, mit Schlauch 10bar (70°C), 20bar (25°C)

Lieferumfang:

mit Zuleitungsschlauch



	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
		<b>Schlauchaufroller AISI 304</b> Temperaturbereich: 5°C - +70°C, Arbeitsdruck: ohne Schlauch max. 40 bar, mit Schlauch 10 bar (70°C), 20 bar (25°C) Mit Zuleitungsschlauch, für Fluide und Luft	
	19 913 1000	Midi ohne Schlauch 1/2" (max. 1/2" 15m) H494xB180/192 (Fuss)xL470mm	901.00
	19 913 0020	Länge <b>20m, aus Stahl für Luft</b> , PUR Schlauch, R 3/8" AG, Ø9.5x13.5	935.70
	19 913 1100	Ohne Schlauch 1/2" (max. 1/2" 20m.) H494 x B230/243 (Fuss) x L470 mm	997.20
	19 913 1035	Länge <b>15m</b> , Industrie Gummi Schlauch 1/2" Ø <b>13x20mm</b>	1'148.00
	19 913 1140	Länge <b>20m</b> , Industrie Gummi Schlauch 1/2" Ø <b>13x20mm</b>	1'356.80
	19 913 1150	Länge <b>25m</b> , Industrie Gummi Schlauch 1/2" Ø <b>13x20mm</b>	1'544.80
	19 913 1200	Ohne Schlauch 3/4" (max. 3/4" 20m) (H512 x B305/380 (Fuss) x L 470mm)	1'164.30
	19 913 1136	Länge <b>15m</b> , Industrie Gummi Schlauch 3/4" Ø <b>19x27mm</b>	1'596.30
	19 913 1240	Länge <b>20m</b> , Industrie Gummi Schlauch 3/4" Ø <b>19x27mm</b>	1'765.30
19 913 1065	Länge <b>15m, Hochdruckschlauch 3/8" 9.9x16.6mm hellblau, 400 bar</b> , Temperatur Heisswasser max. 150°C, ohne Zuleitungsschlauch	1'189.70	
		<b>Zubehör und Ersatzteile (zu allen Edelstahlaufroller)</b>	
	19 913 9500	Schwenkplatte Midi+ AISI 304	119.30
	19 913 9501	Schwenkplatte Maxi AISI 304	212.10
	19 913 9502	Schwenkplatte Midi AISI 304	106.40
	19 913 9503	Schwenkplatte Midi+ AISI 316	201.50
	19 913 9504	Schwenkplatte Maxi AISI 316	347.80
	19 913 9224	Zuleitungsschlauch 1/2" 1m, Industriegummi schwarz	73.40
	19 913 9225	Zuleitungsschlauch 1/2" 2m, Industriegummi schwarz	99.80
	19 913 9226	Zuleitungsschlauch 1/2" 3m, Industriegummi schwarz	125.70
	19 913 9227	Zuleitungsschlauch 3/4" 1m, Industriegummi schwarz	134.10
	19 913 9228	Zuleitungsschlauch 3/4" 2m, Industriegummi schwarz	172.10
	19 913 9229	Zuleitungsschlauch 3/4" 3m, Industriegummi schwarz	210.00
	19 913 9510	Drehgelenk 1/2" Midi	71.00
	19 913 9511	Drehgelenk 3/4" Maxi	122.30
19 913 9512	Drehgelenk Hochdruck 400 bar	90.40	
19 913 9524	Stopp Ball 1/2"	13.80	
19 913 9525	Stopp Ball 3/4"	17.80	
19 913 9526	Stopp Ball 3/4"	14.80	



# Ersatzteile geschlossene Aufroller

CEJN Sicherheitsaufroller sind langlebig. CEJN bietet ein vollständiges Sortiment an Ersatzteilen für die schnelle und einfache Reparatur, falls Komponenten verschlissen oder versehentlich beschädigt worden sind.



	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend zu	Preis
<b>Stopp-Ball, Wandhalterung, Diverses</b>				
	19 911 5500	Stopp Ball soft inkl. Kabelbinder zu aktuellem Modell mit Gehäuse rund,	alle geschl. Aufroller	15.50
	19 911 5170	Stopp Ball hart (Ersatz) zu geschlossenem Aufroller Gehäuse eckig vor 2018	alle Aufroller Generation Classic	21.50
	19 911 5501	Wanderhalterung	alle geschl. Aufroller	26.60
	19 911 5714	Ersatz Bremsschuh-Set (3-teilig), rot	19 911 20xx / 21xx	71.30
	19 911 5709	Schlauchführung komplett (Expl.Zchg Nr. 12)	19 911 20xx / 21xx	69.80
	19 911 5706	Ersatzteil zu Halterung, mit Sicherungsstift und Abzugssperre	19 911 20xx / 21xx	57.80
	19 911 5712	Ersatzteil "Trigger assembly kit" (Expl. Zeichg. Nr. 14)	19 911 20xx / 21xx	62.60
<b>Ersatz-Schläuche</b> Set komplett, Anschlussschläuche				
	19 911 5510	Schlauch PUR <b>blau</b> komplett mit Stoppball, 8x12mm, Länge 7m	19 911 2020	70.90
	19 911 5512	Schlauch PUR <b>blau</b> komplett mit Stoppball, 8x12mm, Länge 10m	19 911 2022	85.00
	19 911 5518	Schlauch PUR <b>blau</b> komplett mit Stoppball, 8x12mm, Länge 17m	19 911 2120	117.90
	19 911 5536	Schlauch PUR <b>blau</b> komplett mit Stoppball, 9.5x13.5mm, Länge 14m	19 911 2130	133.80
	19 911 5538	Schlauch komplett anti-funken Schlauch schwarz, mit Stoppball, 9.5x13.5mm, Länge 14m	19 911 2132	138.40
	19 911 5546	Schlauch PUR <b>blau</b> komplett mit Stoppball, 11x16mm, Länge 10m	19 911 2140	184.70
	19 911 5556	Schlauch PUR <b>blau</b> komplett mit Stoppball, 13x18mm, Länge 8m	19 911 2151	141.30
	19 911 5586	Schlauch PUR <b>blau</b> komplett mit Stoppball, 11x16mm, Länge 5m	19 911 2040	92.50
	19 911 5660	Schlauch PUR <b>Hi-Vis</b> komplett mit Stoppball, 8x12mm, Länge 10m	19 911 2028	105.40
	19 911 5664	Schlauch PUR <b>Hi-Vis</b> komplett mit Stoppball, 8x12mm, Länge 17m	19 911 2128	148.00
	19 911 5632	Schlauch PUR <b>grün</b> komplett mit Stoppball, 8x12mm, Länge 17m	19 911 2230 Wasser	133.80
	19 911 5642	Schlauch PUR <b>grün</b> komplett mit Stoppball, 11x16mm, Länge 10m	19 911 2140 Wasser	141.00
	19 911 5520	Anschlussschlauch PUR <b>blau</b> , 8x12mm, Länge 1,5m	19 911 2120	31.90
	19 911 5530	Anschlussschlauch PUR <b>blau</b> , 9.5x13.5mm, Länge 1,5m	19 911 2130	39.40
	19 911 5532	Anschlussschlauch anti-funken Schlauch schwarz, 9.5x13.5mm, Länge 1,5m	19 911 2132	39.90
	19 911 5540	Anschlussschlauch PUR <b>blau</b> , 11x16mm, Länge 1.5m	19 911 2040 19 911 2140	47.30
	19 911 5550	Anschlussschlauch PUR <b>blau</b> , 13x18mm, Länge 1.5m	19 911 2250	57.90
	19 911 5630	Anschlussschlauch PUR <b>grün</b> , 9.5x13.5mm, Länge 1.5m	19 911 2230 Wasser	39.40
	19 911 5640	Anschlussschlauch PUR <b>grün</b> , 11x16mm, Länge 1.5m	19 911 2240 Wasser	47.30
	19 911 5665	Anschlussschlauch PUR <b>Hi-Vis</b> , 8x12mm, Länge 1,5m	19 911 2028 19 911 2128	49.70

2244719